ЛОТКОВЫЙ ЦЕПНОЙ ТРАНСПОРТЁР С ПОГРУЖЁННЫМИ СКРЕБКАМИ

с промежуточным днищем используются для непрерывной высокопроизводительной транспортировки мелко- и крупнозернистых сыпучих материалов в обезвоженном или сухом, не слипающемся состоянии в закрытом со всех сторон корпусе желоба без образования пыли.

В зависимости от требуемой производительности конвейерная цепь и желоб выполняются в виде одно- или двухленточного конвейера, конструкция которого зависит от требований к транспортируемому материалу. Материал может быть выгружен в любой точке желоба, а количество и расположение точек выгрузки может быть отрегулировано в соответствии с возможностями загрузки с помощью задвижек.

Линия транспортировки материала может быть горизонтальной, восходящей или вертикальной с вогнутыми или выпуклыми кривыми. 20 сегментов желоба имеют фланцевое соединение и адаптируются к существующим конструктивным условиям и статически дополняются необходимыми опорными или подвесными конструкциями.

Для защиты от износа нижние плиты и боковые стенки внутреннего желоба в зоне контакта с цепью защищены направляющими из марганцевой стали, плавленого базальта или различных износостойких пластмасс.

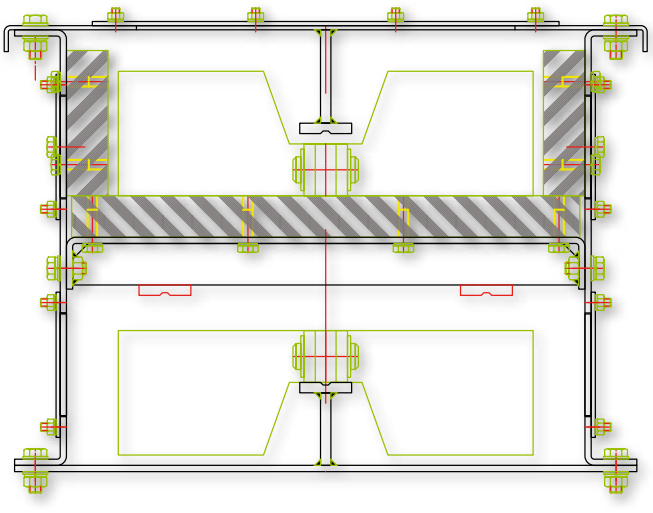

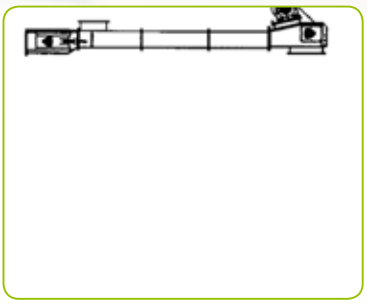

Прямая конвейерная линия

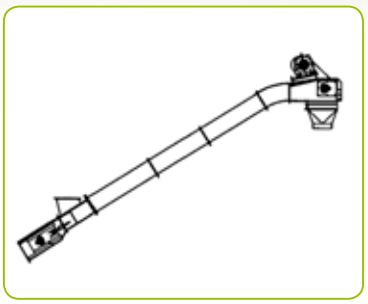

выпуклый изгиб

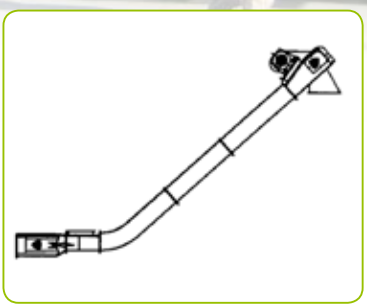

вогнутый изгиб

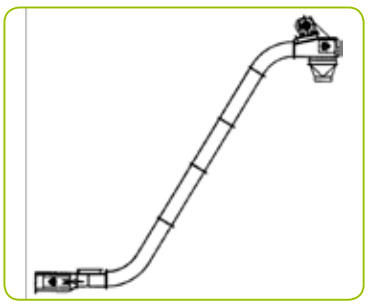

S-образная конвейерная линия

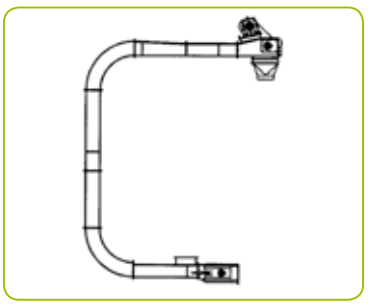

Потолочная конвейерная линия



Одинарная цепь с плоскими захва-тами



Одинарная цепь с захватами сред-ней высоты



Одинарная цепь с нижними рамочными захватами



Одинарная цепь с высокими рамочными захватами



Двойная цепь с захватами сред-ней высоты