



# ЛОТКОВЫЕ ЛЕНТОЧНЫЕ КОНВЕЙЕРЫ

**Лотковые ленточные конвейеры пригодны для транспортировки сыпучих материалов всех видов. По сравнению с другими системами транспортировки ленточные конвейеры, благодаря своему принципу действия, позволяют достичь высокой скорости с большими объемными потоками.**



Благодаря поворотному устройству PURATEK возможны различные пункты разгрузки. Тяжелые поворотные круги на шариковых опорах и крутильно-жесткая конструкция делают возможным консольный вылет конвейерной ленты до 6 м. Дополнительная гидравлическая регулировка высоты позволяет приспособиться к насыпному конусу. При помощи поворотных устройств, снабженных мотором, можно достичь угла поворота на 180/360°. Благодаря использованию систем ультразвуковых глубинных измерений для зондирования насыпного конуса можно автоматизировать процессы заполнения путем соответствующих регулировок.

Передвижные кабины PURATEK позволяют перемещать ленточный конвейер в продольном направлении. Реверсивный привод конвейера и компактные размеры передвижной кабины обеспечивают большую полезную зону загрузки.




# ЛОТКОВЫЕ ЛЕНТОЧНЫЕ КОНВЕЙЕРЫ

Технические данные и основные размеры

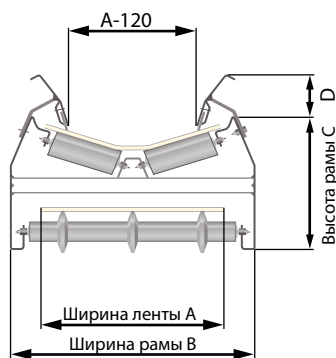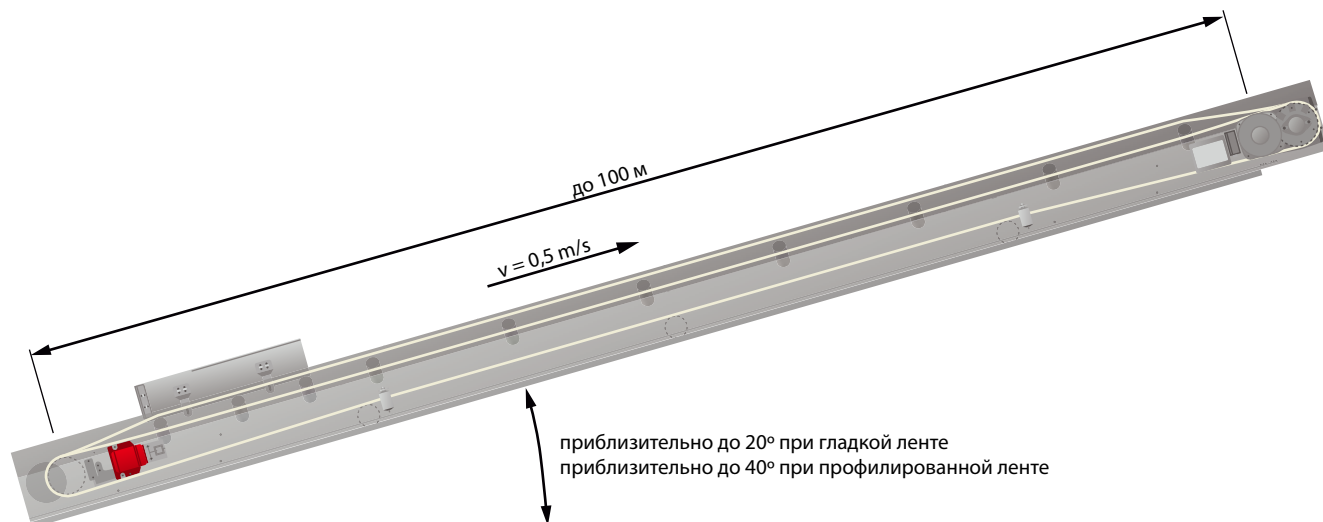

лоток из 2-х частей

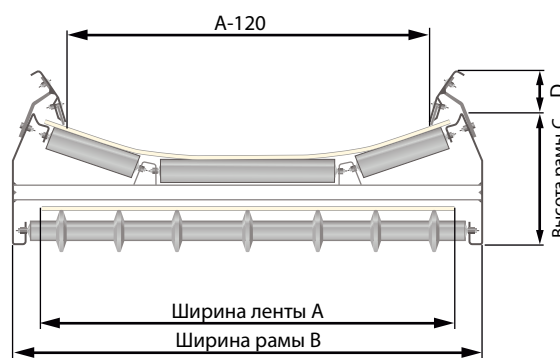

лоток из 3-х частей

## Транспортирующие ленты:

- резиновая лента обычного качества или устойчивая к действию масел и смазок
- ПВХ-ленты
- гладкое исполнение или оснащена скребками

## Стандартные материалы для основных частей:

- сталь, покрытая лаком, оцинкованная огнем
- высококачественная сталь, протравленная и пассивированная (материал 1.4301 или 1.4571).

ТИП	СИСТЕМА ЛОТКОВ	A	B	C	D
<b>FM 0402</b>	2-tlg * <sup>1</sup>	400	535	340	110
<b>FM 0502</b>	2-tlg * <sup>1</sup>	500	635	340	110
<b>FM 0652</b>	2-tlg * <sup>1</sup>	650	785	340	110
<b>FM 0653</b>	3-tlg * <sup>2</sup>	650	785	340	110
<b>FM 0803</b>	3-tlg * <sup>2</sup>	800	935	340	110
<b>FM 1003</b>	3-tlg * <sup>2</sup>	1000	1135	340	110

Усиленная рама: C=450 мм

\*<sup>1</sup>= 2-tlg - лоток, состоящий из 2-х частей

\*<sup>2</sup>= 3-tlg - лоток, состоящий из 3-х частей

Все размеры указаны в мм / сохранено право на технические изменения / особые размеры и исполнения под заказ